

Money S3

Účetní program
pro živnostníky, malé
a střední firmy



Money S3 Kasa

S3

OBSAH

MONEY S3 KASA..... 1

<i>Money S3 Kasa Standard</i>	1
<i>Money S3 Kasa Professional</i>	1
<i>Registrace Money S3 Kasa Standard</i>	1
<i>Přechod z verze Money S3 Kasa Standard na licencovanou verzi</i>	2
<i>Registrace licencované verze</i>	2
<i>Změnit umístění licence</i>	3
<i>Licenční manažer</i>	5
<i>Ovládání Money S3 Kasa</i>	6
<i>Prodejka</i>	8
<i>Nová položka dokladu</i>	8
<i>Prodejka</i>	9
<i>Výběr zásoby</i>	9
<i>Výběr zásob</i>	10
<i>Zaplaceno</i>	10
<i>Volba prodejního místa</i>	12
<i>Uzamčení prodejního místa</i>	12
<i>Vklad do provozní pokladny</i>	13
<i>Výběr z provozní pokladny</i>	14
<i>Vklady / výběry provozních pokladen</i>	14
<i>Uzávěrky a tiskové sestavy</i>	15
<i>Uzávěrky</i>	15
<i>Skladové sestavy</i>	15
<i>Zásoby</i>	16
<i>Uživatelská konfigurace</i>	16
<i>Prodejky</i>	16
<i>Provozní pokladny</i>	17
<i>Tisk prodejky</i>	17
<i>Nepenížní platidla</i>	18
<i>Karta nepenížního platidla</i>	18
<i>Pokladní komponenty</i>	19
<i>Displej</i>	20
<i>Snímač čárového kódu</i>	21
<i>Pokladní zásuvka</i>	21
<i>Registrační pokladna</i>	21
<i>Fskální modul</i>	24

MONEY S3 KASA

Samostatný modul *Money S3 Kasa* slouží k maloobchodnímu prodeji. Je přizpůsoben přímému prodeji na pokladně se zřetelem na ovládání pouze pomocí klávesnice či dotykové obrazovky. Pracuje nad daty Money S3 a umožňuje on-line výběr a odpis skladových zásob, tvorbu a tisk prodejek, využití cenových hladin a slev včetně partnerských, úhrady nepeněžními platidly a tvorbu řady informačních sestav. Program je distribuován ve dvou verzích:

Money S3 Kasa Standard

Verze *Money S3 Kasa Standard* je součástí běžného Money S3, tedy i bezplatné verze START. Pracuje pouze se základní cenou, nelze zadat slevu. Pracuje pouze s prvními 1000 skladovými kartami a adresami a jedním skladem (prvním v seznamu). Umožňuje pouze platby v hotovosti. Nelze instalovat do sítě.

Money S3 Kasa Professional

Pracuje bez jakýchkoli omezení verze Standard. Může pracovat v síti proti síťovým datům Money S3. Před koupí *Money S3 Kasa Professional* je nutno vlastnit placený komplet Money S3 s modulem Sklady a Objednávky, čili minimálně komplet Lite. Součástí *Money S3 Kasa Professional* je také modul Evidence tržeb, který umožňuje odesílání dokladů do systému EET.

Registrace

Ekonomické systémy od běžných programů odlišuje jedna zcela základní vlastnost – jsou úzce závislé na platné legislativě. Proto je důležitá registrace Money S3 Kasa ihned po instalaci – jen tak jsme schopni s vámi udržet kontakt a dosáhnout souladu programu s legislativou. Veškeré činnosti související s registrací provádíte pomocí *Průvodce registrací*, který spustíte z automaticky nabízeného *Registračního okna* nebo z menu *Nápověda*.

Registrace Money S3 Kasa Standard

Po spuštění programu se zobrazí okno, kde tlačítkem *Registrovat* spustíte průvodce registrací. Program automaticky rozezná, zda jste připojeni k internetu, a nabízí již průvodce podle stavu on-line nebo off-line.

Registrace on-line

Zobrazí se průvodce registrací:

Licenční číslo znám – viz *Registrace licencované verze*.

Licenční číslo neznám – touto volbou zaregistrujete START verzi Money S3 Kasa Standard.

IČ - vyplníte vaše IČ. V případě, že bude IČ nalezeno, vyplní program na další straně průvodce vaše kontaktní údaje sám, v opačném případě bude požadovat vyplnění těchto údajů ručně. Tučným písmem jsou uvedeny položky, které jsou pro úspěšnou registraci povinné.

Průvodce registrací Money S3 Kasa - Volba licence (1 / 2)

Registrace nelicencované verze: verze programu Money S3 Kasa Standard nemá přidělené žádné licenční číslo, vyberte tedy volbu *Licenční číslo neznám* a pokračujte v registraci.

Registrace licencované verze: pokud registrujete verzi programu Money S3 Kasa Professional, zvolte možnost *Licenční číslo znám* a zadejte přidělené licenční číslo. Pomocí tlačítka „Změnit umístění licence“ můžete zvolit mezi lokálním umístěním licence Professional a licenci Professional umístěnou na Licenčním serveru.

☐ Licenční číslo znám - registrace programu

☒ Licenční číslo neznám - registrace START, DEMO verze

Zadejte prosím IČ Vaší společnosti. IČ bude sloužit jako rozlišovací znak Vaší společnosti v naší evidenci. V případě, že IČ bude nalezeno, vyplní program na další straně Vaše kontaktní údaje sám, v opačném případě bude požadovat vyplnění těchto údajů ručně.

IČ: Poznámka: Zadání IČ není povinné.

< Zpět Další > Zavřít

Na další straně vyplníte kontaktní údaje.

Poštu zasílat na jinou adresu – zde můžete zadat adresu, která se liší od obchodního názvu a na kterou chcete zasílat poštu.

Tlačítkem *Dokončit* registraci ukončíte a následně proběhne aktivace programu *Money S3 Kasa Standard*.

Registrace off-line

IČ – vyplníte vaše IČ, které není povinné. Na další straně průvodce vyplníte vaše kontaktní údaje. Tučným písmem jsou uvedeny položky, které jsou pro úspěšnou registraci povinné.

Poštu zasílat na jinou adresu – zde můžete zadat adresu, která se liší od obchodního názvu a na kterou chcete zasílat poštu.

Tlačítkem *Dokončit* zobrazíte okno pro tisk žádosti o aktivaci, kterou následně zašlete na naši adresu Seyfor, a.s., Drobného 49, 602 00 Brno.

Aktivace

Po obdržení žádosti vám bude přiděleno *Licenční číslo* pro verzi *Money S3 Kasa Standard*, které vám bude zasláno poštou.

Při spuštění programu *Money S3 Kasa* se zobrazí průvodce, kde tlačítkem *Aktivovat* otevřete okno pro zadání *Aktivačního kódu*. Do tohoto pole zadáte vaše přidělené *Licenční číslo*.

Tímto krokem je registrace a aktivace verze *Money S3 Kasa Standard* dokončena.

Licenční číslo naleznete v menu *Nápověda / O programu*.

Přechod z verze Money S3 Kasa Standard na licencovanou verzi

Pokud jste aktivně využívali bezplatnou verzi *Money S3 Kasa Standard* a máte zájem data v ní pořízená využívat i v licencované verzi, postupujte prosím následovně. Po zakoupení plné verze *Money S3 Kasa Professional* v programu v menu *Nápověda / Registrace licencované verze* zadáte vaše IČ a nové licenční číslo *Money S3 Kasa Professional*. Pokud jste připojeni k internetu, program se spojí s naším registračním serverem a změní licenci. V případě off-line obdržíte nové *Licenční číslo*, které zapíšete ručně. Po dokončení registrace budou data původních agend verze *Money S3 Kasa Standard* automaticky převedena do licencované verze a odstraněny veškeré limity verze *Money S3 Kasa Standard*.

Registrace licencované verze

Na zadání *Licenčního čísla* a dokončení registrace máte 20 dní. Program do té doby poběží v režimu Standard (START) verze. Tato verze pracuje pouze se základní cenou, nelze zadat slevu. Pracuje pouze s prvními 1000 skladovými kartami a adresami a jedním skladem (prvním v seznamu). Umožňuje pouze platby v hotovosti. Nelze instalovat do sítě.

Po zadání *Licenčního čísla* budete mít k dispozici verzi *Money S3 Kasa Professional* v plné funkčnosti.

Po spuštění programu se zobrazí *Průvodce registrací*. Program automaticky rozezná, zda jste připojeni k internetu, a nabízí již průvodce podle stavu on-line nebo off-line.

Průvodce registrací Money S3 Kasa - Volba licence (1 / 2)

Registrace nelicencované verze: verze programu Money S3 Kasa Standard nemá přidělené žádné *licenční číslo*, vyberte tedy volbu *Licenční číslo neznám* a pokračujte v registraci.

Registrace licencované verze: pokud registruje verzi programu Money S3 Kasa Professional, zvolte možnost *Licenční číslo znám* a zadejte přidělené licenční číslo. Pomocí tlačítka „Změnit umístění licence“ můžete zvolit mezi lokálním umístěním licence Professional a licenci Professional umístěnou na Licenčním serveru.

☒ Licenční číslo znám - registrace programu

☐ Licenční číslo neznám - registrace START, DEMO verze

Zadejte prosím IČ Vaší společnosti a licenční číslo programu. IČ bude sloužit jako rozlišovací znak Vaší společnosti v naší evidenci. V případě, že IČ bude nalezeno, vyplní program na další straně Vaše kontaktní údaje sám, v opačném případě bude požadovat vyplnění těchto údajů ručně.

IČ:

12345678

Licenční číslo:

XXXX - XXXX - XXXX - XXXX

Umístění licence: Lokální

Změnit umístění licence

< Zpět Další > Zavřít

Registrace on-line

IČ – vyplníte vaše IČ. V případě, že bude IČ nalezeno, vyplní program na další straně průvodce vaše kontaktní údaje sám, v opačném případě bude požadovat vyplnění těchto údajů ručně. Tučným písmem jsou uvedeny položky, které jsou pro úspěšnou registraci povinné.

Licenční číslo – zapíšete vaše licenční číslo, které naleznete na kartě Certifikát o původu softwarové licence nebo na tištěném Rozpisu modulů licence Money S3.

Umístění licence:

- *Lokální* – licence je uložena na stejném počítači, na kterém je nainstalovaný i samotný program. Při lokálním umístění licence je možné spustit maximálně dvě instance programu současně.

- *Na Licenčním serveru* – licence je uložena na počítači, na kterém je nainstalovaná aplikace Licenční server. Tuto použijte v případě, že máte zakoupeno více licencí, nebo chcete jednu licenci používat na více počítačích. Při licenci umístěné na Licenčním serveru je možné spustit tolik instancí programu, kolik máte zakoupených licencí.

Změnit umístění licence – nastavení umístění licence, viz dále.

Tlačítkem *Dokončit* proběhne automatická registrace a aktivace programu *Money S3 Kasa Professional*.

Licenční číslo naleznete v menu *Nápověda / O programu*.

Registrace off-line

IČ – vyplníte vaše IČ. Na další straně průvodce vyplníte vaše kontaktní údaje. Tučným písmem jsou uvedeny položky, které jsou pro úspěšnou registraci povinné.

Licenční číslo – doplníte *Licenční číslo*, které naleznete na kartě Certifikát o původu softwarové licence nebo na tištěném Rozpisu modulů licence Money S3 Kasa.

Umístění licence:

- *Lokální* – licence je uložena na stejném počítači, na kterém je nainstalovaný i samotný program. Při lokálním umístění licence je možné spustit maximálně dvě instance programu současně.

- *Na Licenčním serveru* – licence je uložena na počítači, na kterém je nainstalovaná aplikace Licenční server. Tuto použijte v případě, že máte zakoupeno více licencí, nebo chcete jednu licenci používat na více počítačích. Při licenci umístěné na Licenčním serveru je možné spustit tolik instancí programu, kolik máte zakoupených licencí.

Změnit umístění licence – nastavení umístění licence, viz dále.

Aktivace

Po spuštění programu tlačítkem *Aktivovat licenci* otevřete okno pro zadání *Aktivačního kódu*. Aktivaci licence můžete také provést přímo v programu v menu *Nápověda / Aktivovat licenci*.

Tímto krokem je registrace a aktivace licencované verze *Money S3 Kasa Professional* dokončena.

Licenční číslo naleznete v menu *Nápověda / O programu*.

Rozšíření Money S3 Kasa Professional - dokoupení dalších licencí

Ve chvíli, kdy dokoupíte novou licenci *Money S3 Kasa Professional*, dostáváte *Přídavný kód k Licenčnímu číslu*. Podle stavu připojení k internetu (on-line či off-line) zadáte kód do programu následujícím způsobem:

On-line

V menu *Nápověda* spustíte *Licenční manažer*, kde v záložce *Obsah licence* tlačítkem *Aktualizovat moduly* provedete automatickou aktivaci nově zakoupených licencí.

Po zavření okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené licence.

Off-line

V menu *Nápověda* spustíte *Licenční manažer*.

Zapsat ručně – touto volbou zapíšete přídavné kódy k zakoupeným licencím ručně podle vytištěného Rozpisu modulů licence Money S3 Kasa.

Po zavření okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené licence.

Změnit umístění licence

V Průvodci výběrem umístění licence Money S3 Kasa definujete:

Vyberte umístění licence

Licence je uložena lokálně na tomto počítači – licence je uložena na lokálním počítači a tlačítkem *Dokončit* umístění licence ukončíte.

Licenci spravuje Licenční server – v případě *Licenčního serveru* se zobrazí další volby:

Vyberte umístění licenčního serveru

Tyto volby se zobrazí pouze pokud je nastaveno *Licenci spravuje Licenční server*.

Licenční server je nainstalován na tomto počítači – pokud je Licenční server nainstalován na lokálním počítači, doporučujeme aktualizaci pomocí odkazu *Stáhnout aktuální Licenční server*.

Vyhledat licenční server na síti – je volba, která hledá síťový klíč ve vaší síti automaticky. Tuto volbu použijete v případě, kdy byl již na server nainstalován Licenční server. Operace může trvat delší dobu, pokud je síť rozsáhlá. Při nalezení každého běžícího Licenčního serveru v síti se program zeptá, zda jej chcete použít. V případě záporné odpovědi program pokračuje v hledání tak dlouho, dokud si nevyberete některého z nich, a nebo dokud neprohledá celou síť. Poté vám program nabídne seznam, kde si jednoho z Licenčních serverů zvolíte.

Nastavit parametry přístupu k licenčnímu serveru ručně – je volba určená správcům sítě, kteří tak mohou zadat přímo počítač, na němž je klíč umístěn, a číslo portu pro komunikaci. Tuto volbu použijete v případě, kdy byl již na server nainstalován licenční server.

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte si ve Firewallu OS Windows (Ovládací panely), zda-li máte povolený port 511, na kterém běží služba Licenční server, který přiděluje licence jednotlivým stanicím ve vaší firemní síti. Pro funkčnost komunikace serveru se stanicemi je třeba mít port 511 povolen.

POZNÁMKA: Informace pro správné ruční nastavení získáte z licenčního serveru na počítači, na kterém byl nainstalován. Zde použijte volbu Info, kde naleznete příslušné informace pro nastavení přístupu k síťovému klíči u jednotlivých instalací Money S3. Tyto údaje se liší podle zvoleného protokolu. Doporučujeme vždy zadat název serveru, namísto IP adresy serveru, dynamické přidělování IP adres může mít za následek zrušení vazby na Licenční server.

POZNÁMKA: Ovladač síťového klíče se instaluje jako samostatný program. Uživatelsky je ovládán pomocí tzv. Licenčního serveru. Ikonu naleznete v pravé části hlavního panelu Windows a lze jej také spustit přímo z programové nabídky Money S3.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na operačních systémech Windows 7 a vyšší může při nedostatečných právech zápisu na datovou část Money S3 v kombinaci se zapnutým nástrojem řízení uživatelských účtů (UAC) dojít k virtualizaci dat. Z tohoto důvodu instalační průvodce vždy u cílové složky pro datovou část Money S3 z bezpečnostních důvodů implicitně nastavuje plná práva zápisu pro skupinu USERS (tímto je virtualizace vyloučena). Pokud změníte cílovou složku datové části Money S3, doporučujeme přepínač Ponechat stávající přístupová práva na cílové složce pro Data nezatržený (tímto je virtualizace také vyloučena).

V případě, kdy preferujete ponechat stávající práva na vámi vybraném adresáři, lze zatrhnout přepínač Ponechat stávající přístupová práva na cílové složce pro Data. V tomto případě je však nutné zajistit, aby vámi vybraná složka pro datovou část obsahovala plné právo zápisu pro skupinu USERS, jinak hrozí virtualizace dat. V žádném případě nedoporučujeme datovou část Money S3 umístit do složky C:\Program Files\, případně C:\Program Files (x86)\. Tyto složky jsou systémem chráněny a riziko virtualizace je velmi vysoké.

UPOZORNĚNÍ PRO ADMINISTRÁTORY: Při prvotní instalaci a také při upgrade program vždy nastavuje v registru Windows na klíči Solitea právo úplného řízení pro skupinu „EVERYONE“. Pokud potřebujete zachovat vlastní nastavení přístupových práv na tomto klíči v registru Windows, spouštějte instalační program vždy s parametrem „/n“.

Umístění klíčů podle operačního systému:

- 32-bit Windows - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

Solitea

- 64-bit Windows - KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

Wow6432Node\Solitea


Stáhnout aktuální Licenční server - po přípravě sítě následuje instalace programu na server z instalačního souboru, který spustíte z tohoto odkazu.

- UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte si ve Firewallu OS Windows (Ovládací panely), zda-li máte povolený port 511, na kterém běží služba Licenční server, který přiděluje licence jednotlivým stanicím ve vaší firemní síti. Pro funkčnost komunikace serveru se stanicemi je třeba mít port 511 povolen.

Tlačítkem *Dokončit* umístění Licenčního serveru ukončíte.

Licenční manažer

Licenční manažer zobrazuje údaje o licenci *Money S3 Kasa Professional*.

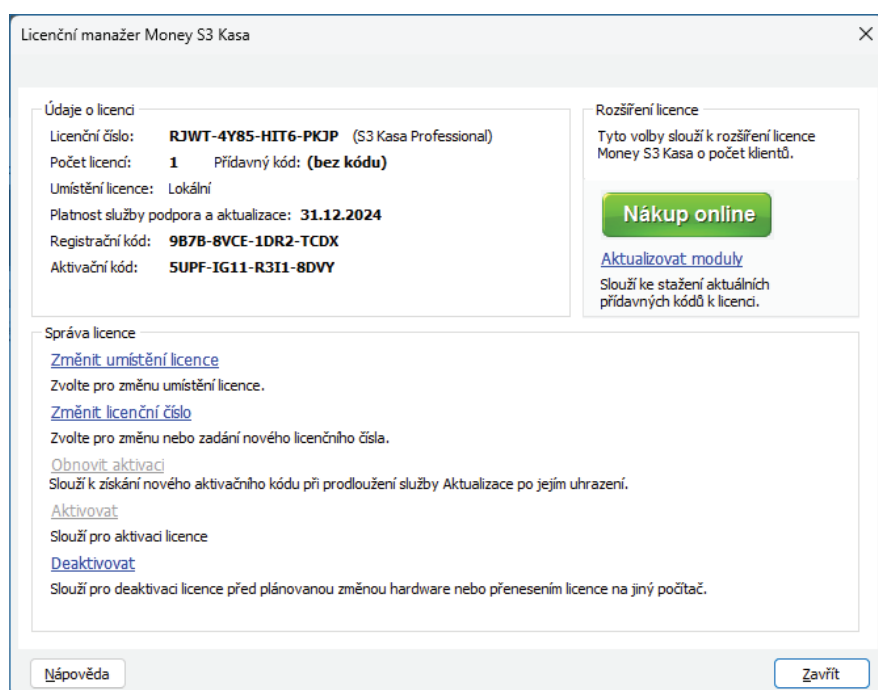

- POZNÁMKA: Licenční manažer je přístupný pouze pro uživatele, který má v Přístupových právech povolenu volbu Registrace programu.

Údaje o licenci

V horní části se zobrazují údaje o licenci, jako licenční číslo, počet licencí, umístění licence, platnost služby podpora a aktualizace, registrační a aktivační kód.

Pokud jste připojeni k internetu online, zobrazují se tyto volby:

Nákup online – tlačítkem se přepnete na náš e-shop, kde si můžete dokoupit licenci k Money S3 Kasa Professional.

Aktualizovat moduly – pomocí této volby provedete aktualizaci přídavných kódů k licenci.

Pokud nejste připojeni k internetu, zobrazují se tyto volby:

Zapsat ručně – při zakoupení nového modulu nebo klienta obdržíte od obchodního oddělení přídavný kód k licenci, který můžete zadat ručně. Vyvolá se okno pro zadání nového přídavného kódu.

Správa licence

Změnit umístění licence – nastavení umístění licence.

Změnit licenční číslo – provádíte tehdy, když potřebujete zaregistrovat nové licenční číslo.

Obnovit aktivaci – postup, kterým obnovíte aktivaci:

- v případě nečekané změny hardwaru (např. při poruše a následné výměně některé součásti počítače), při které nebylo potřeba znovu instalovat Money S3 Kasa Professional.

- v případě předchozí deaktivace.

- v případě, že chcete ručně obnovit datum expirace aktivčního kódu (např. po uhrazení služby Podpora a aktualizace).

Aktivovat – pokud jste on-line připojeni k internetu, zadáte IČ a Licenční číslo. Aktivace se automaticky provede. Pokud jste off-line, zadáte Aktivční kód ručně. Nebude-li aktivace provedena, program bude upozorňovat na povinnost aktivace ještě 20 dní. Po vypršení termínu pro aktivaci program nebude spuštěn.

Deaktivovat – pokud se chystáte změnit hardware ve vašem počítači nebo chcete počítač přeinstalovat, je potřeba nejprve v našem registračním středisku program deaktivovat. Po dalším spuštění programu vás registrační průvodce vyvede k *Obnově aktivace*.

Ovládání Money S3 Kasa

Ovládání Money S3 Kasy vychází z uživatelského rozhraní Money S3.

V horní části se zobrazuje Hlavní menu – obsahuje nabídku Agenda, Kasa, Zásoby, Nastavení a Nápověda.

Pod volbou menu vidíte prodejní displej, kde naleznete aktuální informace o prodeji: uvítací text (lze nastavit v *Uživatelské konfiguraci*), částku za aktuální položku prodejky, celkovou částku za doklad, částku, která má být vrácena zákazníkovi. Stejně údaje se zobrazují i na hardwarovém Displeji, pokud je připojen jako pokladní komponenta Money S3 Kasa.

Na nástrojové liště máte k dispozici tlačítka všech důležitých funkcí potřebných pro prodej z Kasy. U každé ikony se zobrazuje její horká klávesa a popis.

Pod tlačítky je v levé části obrazovky Prodejka, která je dále rozdělena na dvě části. V horní části vidíte okno Nová položka dokladu, ve kterém jsou údaje o právě zadávané položce prodejky. Dole je pak seznam všech Položek aktuálně zadávané prodejky.

V pravém okně Výběr zásoby (resp. Výběr skupiny/Výběr skladu) najdete seznam zásob pro výběr položek do prodejky.

Ve spodní části obrazovky je pak Aktivní informační řádek, kde jsou informace o tom, který uživatel, v jaké agendě, datu a účetním roce pracuje. Prostým poklepáním na údaje je můžete změnit – poklepete-li na jméno uživatele, můžete se přihlásit do programu pod jiným jménem, poklepete-li na účetní rok nebo agendu, můžete se přepnout do jiného roku a agendy.

Hlavní menu

F10

Obsahuje dodatkové funkce, jako např. výběr agendy, vklady a výběry z pokladny nebo uzávěrky.

Nástrojová lišta

Slouží pro ovládání na dotykové obrazovce.

Displej

Zobrazuje aktuální informace o prodeji.

Nová položka

Alt + N

Mezi jednotlivými okny se můžete pohybovat pomocí uvedených klávesových zkratk nebo cyklicky kombinací kláves

Ctrl + Tab

Ctrl + Shift + Tab

V seznamech a hlavním menu se pohybuje pomocí kláves

↓ ↑

Na kartách se pohybuje pomocí klávesy nebo

Tab


Volbu potvrdíte klávesou a opustíte klávesou

Enter

Esc


Prodejka **Alt + P**

Seznam zásob **Alt + Z**

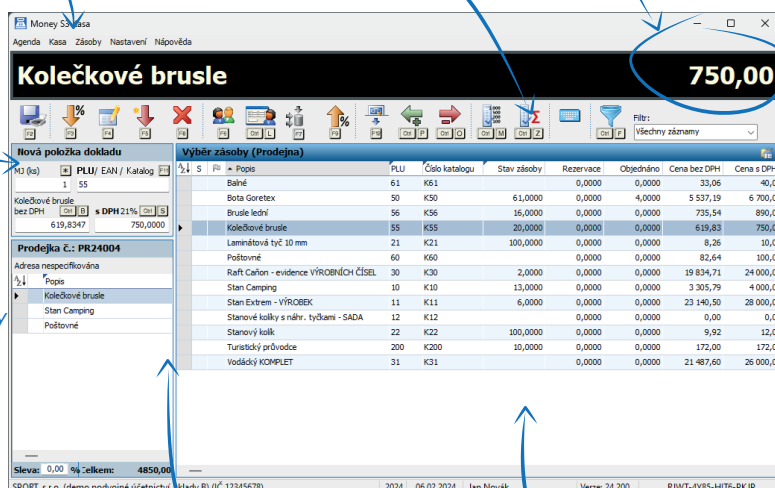

Program *Money S3 Kasa* je uzpůsoben tak, aby veškeré ovládání při běžné práci bylo možné pouze prostřednictvím klávesových zkratk na klávesnici, případně pomocí dotykové obrazovky (tzv. touch screen). Nejčastěji užívané funkce naleznete proto na nástrojové liště, jejíž ikony jsou dostatečně velké pro dotykové ovládání a pro ovládání z klávesnice jsou zde doplněny i názvy zkratk.

	F2	...zahájí proces ULOŽENÍ PRODEJKY vyvoláním dialogu Zaplacení.
	F3	...umožní zadat SLEVOU NA POLOŽCE , která je v seznamu položek na aktuální prodejce umístěna jako poslední.
	F4	...otevře kartu OPRAVIT POLOŽKU PRODEJKY , kde najdete řadu podrobných údajů o položce podle nastavení v <i>Money S3</i> . Veškeré údaje lze opravit.
	F5	...následující položka bude VRATKA . Její cena pak bude z pokladny odečtena a množství zboží bude naopak přičteno do skladu.
	F6	...otevře standardní ADRESÁŘ <i>Money S3</i> , který je on-line editovatelný. Můžete z něj doplnit adresu do prodejky a také lze do adresáře zadat novou adresu.
	Ctrl + D	...zapnutí/vypnutí odeslání prodejky do systému EET.
	F7	...nastaví REFUNDACI PRODEJKY . V praxi to znamená, že všechny přidávané položky budou vratky.
	F8	... SMAŽE POLOŽKU prodejky, kterou máte právě pod kurzorem.
	F9	... ZRUŠENÍ VŠECH SLEV položek, ať už byly zadány za celý doklad, nebo individuálně.
	F12	...stiskem klávesy OTEVŘETE POKLADNÍ ZÁSUVKU .
	Ctrl + P	...provede PŘÍJEM DO POKLADNY včetně vytvoření příjmového dokladu. Je možné použít i pro nepeněžní platidla.
	Ctrl + O	...provede VÝBĚR Z POKLADNY včetně vytvoření výdajového dokladu. Je možné použít i pro nepeněžní platidla.
	Ctrl + M	...spustí funkci tvorby a tisku VÝČETKY Z PLATIDEL .
	Ctrl + Z	...otevře kartu pro tvorbu a tisk UZÁVĚREK .
		...otevře pomocnou KLÁVESNICI Windows pro použití na dotykové obrazovce.

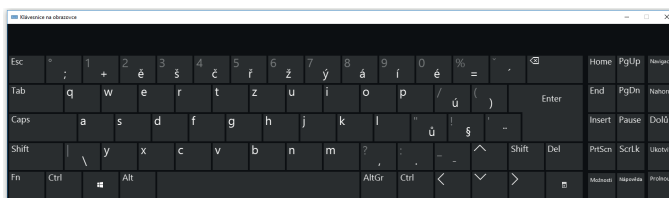

Další klávesy

F10 – stiskem klávesy přesunete kurzor do hlavního menu, kde se lze pohybovat pomocí šipek na klávesnici.

F11 – změna vyhledávacího klíče zásob (PLU/EAN/Katalog).

Alt + N – přesunete kurzor do pole Nová položka dokladu.

Alt + P – přesunete kurzor na pole Prodejka.

Alt + Z – přesunete kurzor na seznam zásob.

BackSpace – přesune Výběr zásob do Výběru skupin a dále do Výběru skladu.

Enter – potvrdíte volbu Skladu, Skupiny nebo Zásoby.

Ctrl+Tab – přesune kurzor do dalšího okna ve směru hodinových ručiček.

Shift + Ctrl+ Tab - přesune kurzor do dalšího okna proti směru hodinových ručiček.

Ctrl+B a Ctrl + S – přesouvá zadanou hodnotu z pole PLU/EAN/Katalog do pole Bez DPH resp. S DPH. Slouží k rychlému zadání ceny prodávané zásoby, bez opuštění editačního pole PLU/EAN/Katalog.

Ctrl + Q – volba pro zobrazování zásob v okně Výběr zásob s/bez skupin.

Prodejka

Pod nástrojovou lištou se zobrazuje v levé části obrazovky Prodejka, která je rozdělena na dvě okna. V horním okně editujete *Novou položku dokladu* a ve spodním okně vidíte všechny položky již zařazené do *Prodejky*.

Nová položka dokladu

PLU / EAN / Katalog (F11) – do *Prodejky* můžete vybírat zásoby podle čísla PLU, EAN (čárového kódu) nebo podle čísla katalogu. Uživatelský interface prodeje Money S3 Kasa je koncipován tak, aby se co nejvíce blížil způsobům ovládání standardních „železných“ prodejních pokladen. V poli PLU/Katalog/EAN zadáváte identifikaci zboží. Proměnná, podle které se bude vyhledávat, je zvýrazněna v popisu tohoto pole tučně. Volbu vyhledávací proměnné přepínáte pomocí klávesy F11.

Pokud v tomto poli začnete zadávat jednotlivé znaky z klávesnice, program automaticky dohledává v okně *Výběr zásoby* nejbližší odpovídající zásobu podle třídění nastavené vyhledávací proměnné. Je-li zásoba zadáním určitého počtu znaků již identifikována, pozicuje se na ní kurzor v okně *Výběr zásoby*.

Pole PLU/Katalog/EAN lze využít i pro zadávání hodnot ostatních polí (MJ, ceny Bez DPH, S DPH), a to velice podobným způsobem, jak je tomu zvykem u hardwarových registračních pokladen. K „přesunutí“ zadané hodnoty do jiného pole postačí použít vyhrazenou klávesu (*, Ctrl-B, CTRL-S).

PŘÍKLAD: Přejete si zadat 5 kusů zásoby, kterou evidujete pod PLU 1234. V editačním poli PLU/Katalog/EAN zadáte nejdříve číslici 5, kterou klávesou * přesunete do pole MJ. Poté ihned pokračujete zadáním PLU hledané zásoby, tj. 1234.

Podobně můžete před zadáním PLU zadat i cenu. Tuto funkci využijete např. tehdy, kdy u některých zásob nerozlišujete druhové kódy PLU (např. „Pečivo“ má souhrnné PLU) a každý druh zásoby prodáváte pod jinou cenou. Prodej 1 kusu např. loupáčku v ceně 2,40 Kč pod souhrnným PLU 120 bude tedy zadáno v poli PLU/Katalog/EAN takto: 2,40 / CTRL + S / 120 / Enter.

MJ (*) – počet měrných jednotek. Pokud budete prodávat více kusů jedné položky, zadáváte v tomto poli jejich počet.

Popis – needitovatelné pole, do kterého program automaticky doplní popis vybrané položky.

Bez DPH (Ctrl + B) – cena aktuální položky Prodejky bez DPH.

S DPH % (Ctrl + S) – cena aktuální položky Prodejky s DPH. V hlavičce kolonky současně vidíte i procentní sazbu DPH zadanou na kartě zásoby pod kurzorem v okně *Výběr zásoby*.

Počet měrných jednotek *

Hodnotu standardně zapisujete v poli PLU/EAN/Katalog a klávesou * ji přesouváte do pole MJ.
PŘÍKLAD: Prodáváte 3 kusy bruslí. V poli PLU/EAN/Katalog zapíšete: 3 * + kód

Ceny

Bez DPH [Ctrl] + [B] S DPH [Ctrl] + [S]
 Obdobně jako MJ, zapisujete v poli PLU/EAN/Katalog i ceny a přesouváte je pomocí zkratk.
PŘÍKLAD: Po domluvě se rozhodnete cenu bez DPH za 8 ks bruslí snížit na 700 Kč. V poli PLU/EAN/Katalog tedy zapíšete: 8 * + 7 0 0 [Ctrl] [B] + kód.

PLU/EAN /Katalog [F11]

Základní pracovní prostor, ve kterém zapisujete všechny údaje o položce a klávesovými zkratkami je „odesíláte“ do příslušných polí. Klávesou [F11] volíte, podle kterého typu kódu budete položku vybírat.
PŘÍKLAD: Potřebujete zadat katalogové číslo zboží, ale v záhlaví kolonky je zvýrazněné PLU.
 Stisknete tedy 2x [F11] v nadpisu se zvýrazní Katalog a zapsaná hodnota bude programem vnímána jako katalogové číslo.

Pohyb mezi poli [Tab]

Pokud chcete některou hodnotu opravit přímo v poli, je možné pomocí tabulátoru přemístit do příslušného pole kurzor.

Prodejka

Prodejka č. – číslo *Prodejky* podle vybrané číselné řady nastavené jako *Prodejní místo*.

Adresa – pokud vystavujete prodejku pro konkrétní adresu (F6), vidíte zde název firmy podle adresáře.

Položky prodejky – lze se mezi nimi pohybovat pomocí šipek na klávesnici, případně je opravovat klávesou F4.

Sleva % – do tohoto pole, můžete zadat procentuální slevu platnou pro všechny položky *Prodejky*.

Adresa [F6]

Vyvoláte standardní adresář *Money S3* se všemi možnostmi přidávání a oprav adres.

Seznam položek

Klávesou otevřete [F4] Kartu položky v plné podobě a s možností editace všech údajů.

Uložení dokladu [F2]

Při uložení dokladu program zobrazí dialog *Zaplaceno*, kde zjistíte částku, kterou máte vrátit, případně zde zadáte platbu nepeněžitými platidly.

A	Popis	Počet MJ	Celkem s DPH
	Kolečkové brusle	1,0000	750,00
	Stan Camping	1,0000	4000,00
	Poštovné	1,0000	100,00

Zaplaceno

Celkem za doklad: 890,00 KČ

Placeno v hotovosti: 1 000,00 KČ

Zbývá vrátit: 110,00 KČ

[Další platidla >>](#)

Sleva: 0,00 % **Celkem:** 4850,00

Celková sleva [Tab]

Na pole se dostanete pomocí tabulátoru a můžete zde zadat procentuální slevu platnou pro všechny položky.

Celková cena

V dolní části prodejky vidíte vždy aktuální needitovatelný součet cen položek se zohledněním všech slev.

Tisk prodejky

Nabídka hlavního menu
Nastavení/Uživatelská konfigurace
obsahuje volbu Po vystavení vytisknout doklad. Po zadání tohoto požadavku program přednostně nabízí tlačítko **Uložit a tisk**.

Prodejka v cizí měně

Prodejku můžete vystavit v cizí měně pomocí ikony *Editace hlavičky dokladu* (Ctrl+L) tlačítkem *Cizí měny* nebo cizí měnu nastavit v *Typu dokladu*, který použijete v *Uživatelské konfiguraci*. Pokud bude prodejka v cizí měně, budou se zobrazovat ceny na prodejce ve vybrané cizí měně. Na Hlavičce dokladu (Ctrl+L) je zobrazena cena v cizí měně i v Kč.

Výběr zásoby

Tento seznam slouží k výběru zásoby pro prodej, zároveň umožňuje i výběr skupiny skladu a skladu samotného, ze kterého se bude prodej uskutečňovat.

Standardně se seznam otevírá jako *Výběr zásoby*. Pomocí klávesy BackSpace se přepínáte zpět na výběr skupiny, případně až na výběr skladu pro prodej.

Zobrazování zásob podle skladových skupin můžete potlačit (nebo opět zapnout) pomocí ikony , která se nachází v pravé části horní lišty seznamu, nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + Q. V tomto případě se v seznamu *Výběr zásob* zobrazují všechny zásoby příslušného skladu, bez ohledu na jeho skupiny.

Výběr zásob

Pomocí standardních kurzorových kláves nebo pomocí myši vyhledáte příslušnou zásobu a klávesou Enter ji zařadíte jako další položku do *Prodejky*.

V seznamu můžete použít veškeré funkce Seznamu zásob, na které jste zvyklí z prostředí Money S3, tj. vyhledávání podle seřazeného sloupce, výběr zobrazovaných polí seznamu a jejich uspořádání na obrazovce i případné filtrování vyvoláním funkce menu *Filtr*.

Výběr zásoby


Klávesou **← Backspace** přepínáte zobrazení seznamu do vyšších úrovní.

Můžete tak zboží hledat v různých skupinách a skladech.

Klávesou **Enter** zobrazíte položky vybraného skladu či skupiny, případně vyberete zásobu do prodejky.

Dělení na skladové skupiny **Ctrl + Q**

Je-li ikona aktivní, vidíte vždy jen zásoby, které náleží k vybrané skupině. Vypnete-li ikonu, rozdělení na skupiny je potlačeno a seznam zásob zobrazuje veškeré zboží příslušného skladu.

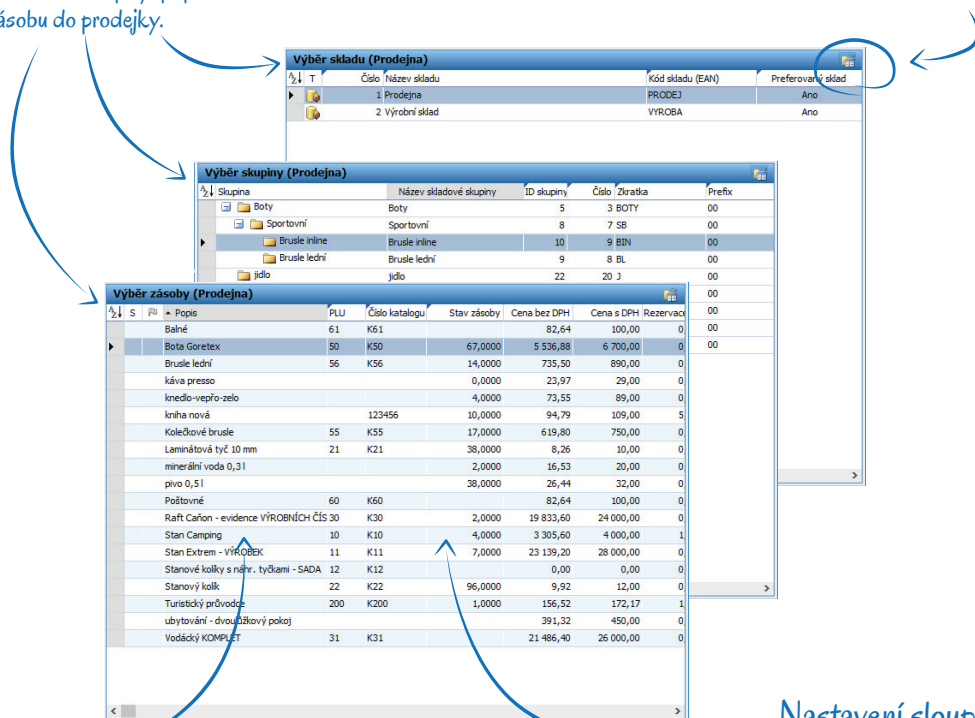

Pohyb v seznamu **↓ ↑**

V seznamech se pohybujete pomocí šipek na klávesnici.

Nastavení sloupců

Stejně jako v Money S3 si můžete vybrat, které sloupce a v jakém pořadí chcete v seznamu vidět.

Zaplaceno

Příjmy i výdaje pokladny lze provádět i nepeněžními platidly, jako jsou stravenky, platební karty, jiné měny apod. Druhy platidel si podle potřeby sami definujete. V nabídce hlavního menu *Nastavení / Nepeněžní platidla* zadáte všechna nepeněžní platidla, která chcete v pokladně používat.

Na kartě *Zaplaceno* zadáváte v první fázi platbu přijatou od zákazníka. Zobrazují se tato pole:

Celkem za doklad – celková částka úhrady.

Placeno v hotovosti – zde zadáte částku zaplacenou zákazníkem.

Zbývá vrátit – program z uvedených hodnot vypočítá částku k vrácení.

Stiskem tlačítka *Další platidla* se karta rozšíří a nabídne možnost příjmu platby i v jiných platidlech.

Hotově v Kč – částka zaplacenou zákazníkem v domácí měně. Automaticky se přiřazuje Celkem za doklad.

V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních plateb ze seznamu *Nepeněžních platidel*.

Vlastní klávesová zkratka

Každému nepeněžnímu platidlu můžete přiřadit klávesovou zkratku ve tvaru F2 až F24. Zkratkou pak přímo otevřete dialog *Další platidla* s již doplněnými údaji.

Zaúčtování

V nastavení nepeněžního platidla lze zadat i řadu údajů, které budou použity při zaúčtování do Money S3.

Kurz

Vzhledem k průběžným změnám se kurz zadává jako časově rozlišitelný údaj. Na Kartě období zadáváte u cenin hodnotu jedné ceniny, u platebních karet zadáváte hodnotu 1.

Částka platidla

Platí-li zákazník ceninami, zapíšete počet cenin (např. stravenek).

Při platbě kartou doplníte placenou částku.

QR Platba - na Skladové prodejce se vytiskne QR kód pro platbu.

Doplatit platidly – v tomto sloupci se u každého nového řádku platidla zobrazuje částka v měrných jednotkách platidla (POZOR: Nikoliv tedy hodnota v měně!), kterou zbývá doplatit tímto platidlem. Slouží k předběžné orientaci prodávajícího, aby mohl kupujícímu sdělit, kolik např. stravenek musí doplatit do celkové částky. Hodnoty předchozích řádků se přidáním dalších řádků platidel nepřepočítávají.

Nepeněžní platidlo *QR Platba* slouží pro tisk QR kódu pro platbu na *Skладové prodejce*.

Částka platidla – zadáváte počet kusů (POZOR: Nikoliv částku v domácí měně!) platidel, kterými byla provedena platba, případně částku zaplacenou platební kartou. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky zbylá částka v hotovosti.

Hotově v Kč – částka zaplacená platidly vyjádřená podle kurzu platidla v domácí měně.

Ve spodní části karty *Zaplaceno* se podle *Uživatelské konfigurace* nastaví jako aktuální tlačítko *Uložit a tisk* případně *Uložit*. Nastavení lze uživatelsky samozřejmě změnit. Po uložení Prodejky zůstává karta *Zaplaceno* zobrazena, aby zákazník viděl na displeji částku na vrácení, tlačítkem *Další doklad* nastavíte pak program pro další prodej.

Volba prodejního místa

Volba *Kasy* zobrazí okno pro výběr *Prodejního místa*. Tlačítkem otevřete okno pro výběr *Číselné řady*.

- POZNÁMKA: Pro lepší přehlednost skladových prodejek doporučujeme pro prodej z Money S3 Kasy vytvoření různých číselných řad (prodejních míst).

Pokud máte *Kasu S3 Professional*, máte současně i modul *Evidence tržeb (EET)*, tak se na kartě zobrazuje *Prodejní místo pro EET*.

- POZNÁMKA: Pro odesílání prodejek do systému EET musí být v Money S3 zapnutý přepínač Podporovat EET v Nastavení agendy a současně ve Výběru dokladů na záložce Skladové prodejky mít zapnutý přepínač Odesílat do systému EET.

Prodejní místo (EET) – vyberete ze Seznamu prodejních míst.

Test spojení EET – tlačítkem můžete otestovat spojení, při kterém systém ověří, zda je správně nastaven certifikát a základní údaje účetní jednotky (DIČ, identifikační kód provozovny, označení pokladního zařízení). Jakmile je vše v pořádku, můžete začít evidovat.

Pokud bude aktivní tlačítko na nástrojové liště, zobrazí se ikona i v hlavičce *Prodejky*. Po uložení bude prodejka automaticky odeslána do systému EET.

- UPOZORNĚNÍ: Prodejní místo nastavené v Typu skladového dokladu má přednost před Prodejním místem nastaveném v menu Kasa / Kasy a před Nastavením agendy. Prodejní místo nastavené na kartě konkrétního uživatele v Přístupových právech aktivního uživatele bude mít i v tomto případě nejvyšší prioritu.

Na kartě *Nastavení přístupových práv* máte možnost pomocí přepínače *Zapnutí/vypnutí e-tržby dokladu, storno EET, hromadné odeslání* nastavit, zda má pracovník právo měnit na kartě dokladu přepínač E-tržba (odeslání/neodeslání dokladu do systému EET), stornování těchto dokladů (Storno EET) a zda bude přístupná volba Odeslání dokladů do EET v seznamu dokladů. Pokud bude přepínač vypnutý, tak budou všechny tyto uvedené funkce nepřístupné.

Pokud bude na přístupových právech v menu *Kasa / Kasy* nastavena volba *Nepřístupno*, pak bude seznam *Prodejních míst (EET)* nepřístupný. V případě volby *Pouze čtení* bude možné ze seznamu *Prodejních míst* vybírat, ale nebude povolena jejich editace či přidání/vyjmutí prodejních míst.

Uzamčení prodejního místa

Během práce s provozní pokladnou se vám může často stát, že potřebujete na chvíli „odběhnout“ od počítače, a proto jej potřebujete zablokovat. Tuto funkci vám umožňuje volba *Uzamčení prodejního místa*. Po potvrzení této volby program zobrazí kartu *Ověření přístupových práv*, kde musí zadat heslo jen ten uživatel, který pokladnu uzamkl.

Ve spodní části program vyžaduje vložení hesla. Zadejte heslo a stiskněte Enter – program si heslo zkontroluje a pokud je v pořádku, přihlásí vás opět do programu. Jestliže heslo zadáte chybně, je zpracování programu ukončeno. Heslo se při psaní nevypisuje – místo vkládaných znaků se zobrazují hvězdičky.

- TIP: Funkci Uzamčení prodejního místa můžete rovněž s výhodou použít, když na chvíli odcházíte od počítače. Pokud by přišel k vašemu počítači kdokoliv, kdo nezná heslo, nebude moci s programem pracovat. A vy jej nemusíte ukončovat – po příchodu pouze zadáte svoje heslo.

- UPOZORNĚNÍ: Funkce Odhlášení uživatele umožňuje po zadání hesla vstoupit do pokladny každému uživateli ze Seznamu uživatelů. Naproti tomu funkce Uzamčení prodejního místa povolí zpět do pokladny přístup pouze uživateli, který pokladnu uzamkl.

Vklad do provozní pokladny

Volba slouží k přímému vkladu do provozní pokladny. Po potvrzení se zobrazí okno *Výběr typu skladového dokladu* ze seznamu, kde vyberete Typ dokladu.

Číslo dokladu – jestliže jste v *Uživatelské konfiguraci* pro provozní pokladny zvolili některou z možností automatického doplňování *Číselné řady*, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko . Číslo je vymazáno a na místě tlačítka se zobrazí tlačítko . Poklepáním vyvoláte seznam *Číselných řad*, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze seznamu Volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu .

TIP: V Uživatelské konfiguraci si můžete nastavit také implicitní platidlo, které se bude automaticky nabízet v těchto dokladech.

Popis – doplníte popis dokladu.

Datum vystavení – programem je doplněno aktuální, můžete je samozřejmě změnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datum dosadíte toto datum do dokladu.

Poznámka – libovolná textová poznámka.

Plátce – tlačítkem otevřete seznam *Zaměstnanců*.

Provozní pokladna – needitovatelné pole, automaticky se doplní prefix použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identifikováno.

Středisko, Zakázka, Činnost – ze seznamů Zakázek, Středisek a Činností lze doplnit pomocí ikony .

Hotově v Kč – zadáváte částku dokladu zaplacenou v domácí měně.

V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze seznamu *Nepeněžních platidel* a zadáváte počet kusů (pozor – nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka v domácí měně.

Zaúčtování dokladů *Vklad do provozní pokladny* se provádí přímo v Money S3 na kartě *Sklad / Zaúčtování / Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen*.

Typ dokladu – pomocí tohoto tlačítka můžete kartu vyplnit podle *Typu skladového dokladu*.

UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelské konfiguraci pro provozní pokladny nadefinovat volbu Pro nový doklad použít typ.

Výběr z provozní pokladny

Volba slouží k přímému výběru z provozní pokladny.

Číslo dokladu – jestliže jste v *Uživatelské konfiguraci* pro provozní pokladny zvolili některou z možností automatického doplňování číselné řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko **X**. Číslo je vymazáno a na místě tlačítka **X** se zobrazí tlačítko **...**. Poklepáním vyvoláte seznam *Číselných řad*, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno. Nové číslo můžete také doplnit ze seznamu Volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu **V**.

Popis – doplníte popis dokladu.

Datum vystavení – je doplněno programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář, stiskem levého tlačítka myši na datum dosadíte toto datum do dokladu.

Poznámka – libovolná textová poznámka.

Příjemce – tlačítkem otevřete seznam *Zaměstnanců* pro výběr.

Provozní pokladna – needitovatelné pole, automaticky se doplní prefix použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identifikováno.

Středisko, Zakázka, Činnost – ze seznamů Zakázek, Středisek a Činností lze doplnit pomocí ikony.

Hotově v Kč – zadáváte částku dokladu zaplacenou v domácí měně.

V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze seznamu *Nepeněžních platidel* a zadáváte počet kusů (pozor – nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka v domácí měně.

Zaúčtování dokladů Výběr z provozní pokladny se provádí přímo v Money S3 na kartě *Sklad / Zaúčtování / Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen*.

Typ dokladu – pomocí tohoto tlačítka můžete kartu vyplnit podle *Typu skladového dokladu*.

UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v *Uživatelské konfiguraci* pro provozní pokladny definovat volbu Pro nový doklad použít typ.

Vklady / výběry provozních pokladen

Seznam *Vkladů / výběrů z provozních pokladen* obsahuje všechny doklady pořízené v Money S3 Kasa volbou *Vklad do provozní pokladny* nebo *Výběr z provozní pokladny*.

Jedná se o vnitropodnikové doklady, kterými dotujete (vklady), nebo vybíráte (výběry) jednotlivá prodejní místa – provozní pokladny. Příkladem může být vklad hotovosti do provozní pokladny či akutní výběr hotovosti z tržeb ještě před jejich zaúčtováním při uzavěrce.

Nový vklad – tlačítkem přidáte kartu nového *Vkladu do provozní pokladny*.

Nový výběr – přidáte novou kartu *Výběru z provozní pokladny*.

Uzávěrky a tiskové sestavy

Tiskové sestavy z programu Money S3 Kasa vám umožňují získat aktuální přehledy o prodeích konkrétního prodejního místa – provozní pokladny. Po potvrzení volby program nabídne kartu *Uzávěrky*.

V levé horní části si vybíráte sestavu, kterou požadujete vytisknout. Výběr sestavy je obdobný např. výběru adresářů – poklepáním na knížku otevřete seznam sestav vybrané kategorie. Ve spodní části karty je filtr, který nabízí možnosti výběru pro právě zvolenou sestavu.

Sestavy si vybíráte ze stromové struktury. Před tiskem sestav zadejte vybranou *Číslnou řadu*.

Sestavy jsou rozděleny do dvou okruhů:

Uzávěrky

Prodeje – přehled tržeb v domácí měně, včetně rozpisu DPH.

Platidla – přehled částek inkasovaných v jednotlivých platidlech a v hotovosti.

Pokladníci – přehled tržeb podle jednotlivých pokladních.

Zákazníci – přehled tržeb podle zákazníků, pokud není na dokladu uvedena adresa, sčítají se tržby pod společného anonymního zákazníka.

Hodinová zpráva – přehled tržeb a počtu dokladů v jednotlivých hodinách prodeje.

Slevy/Přirážky – přehled poskytnutých slev. Uváděné údaje mají tento význam:

Doklady SLEVA skutečnost – částka zlevněných dokladů.

Doklady SLEVA bez slevy – částka zlevněných dokladů, pokud by nebyla uplatněna sleva.

PLÁN CELKEM bez slevy – celková částka, pokud by nebyly uplatněny žádné slevy.

Skladové sestavy

Zásoby – přehled prodaných zásob podle skladových karet, včetně údajů o stavu zásob před a po prodeji.

Skupiny – přehled prodeje tříděný podle skladových skupin.

Sklady – přehled prodeje tříděný podle skladů ze kterých bylo zboží prodáno.

Ve spodní části pak lze zadat kritéria pro *Filtr* sestavy. Pokud filtru vyhovují všechny položky dokladu, tak do tisku vstupuje cena z hlavičky dokladu, včetně případného zaokrouhlení. Pokud některá z položek dokladu nastavenému filtru nevyhoví, do sestavy vstoupí z dokladu jen suma z položek vyhovujících nastavenému filtru.

V případě, že máte nastaveny veškeré parametry, doklad vytisknete pomocí tlačítka *Tisk*.

Zásoby

Pro prodej z provozní pokladny můžete zobrazit následující Informace o zásobě:

Pohyby – zobrazí se seznam *Skladových pohybů* pro aktuální zásobu.

Objednávky – tlačítkem vyvoláte *Seznam rezervací a objednávek* pro aktuální zásobu.

Výrobní čísla – zobrazí seznam *Výrobních čísel* k aktuální zásobě i s evidencí pohybů.

Statistika – zobrazí statistiku prodeje a nákupu k aktuální kartě zásoby.

Statistika zásoby 'Bota Goretex'					
Prodej					
Období	Popis	Počet m.j.	Prodejní cena	Zisk (z dodávek)	Zisk (v. průměr)
Tento týden		1	5536,88	2536,88	2536,88
Minulý týden		0	0,00	0,00	0,00
Tento týden v loňském roce		0	0,00	0,00	0,00
Tento měsíc		1	5536,88	2536,88	2536,88
Minulý měsíc		2	12340,88	6340,88	6340,88
Tento měsíc v loňském roce		0	0,00	0,00	0,00
Toto čtvrtletí		3	17877,76	8877,76	8877,76
Minulé čtvrtletí		2	12373,08	6373,08	6373,08
Toto čtvrtletí v loňském roce		0	0,00	0,00	0,00
Tento rok k aktuálnímu datu		3	17877,76	8877,76	8877,76
Celý minulý rok		2	12373,08	6373,08	6373,08
Odpovídající období loňského roku		0	0,00	0,00	0,00
Nákup - posledních 5 dodávek					
Datum nákupu	Počet m.j.	Nákupní cena	Dodavatel	Číslo dokladu	
08.11.2023	3	3000,00	Outdoor Sport s.r.o.	DP23001	
10.11.2023	5	3000,00	Prohazka Wintermatratze	2023003	
12.01.2024	3	3000,00	Outdoor Sport s.r.o.	DP24001	
18.01.2024	5	3000,00	Prohazka Wintermatratze	2024003	

Uživatelská konfigurace

Uživatelská konfigurace provozní pokladny má vliv na tisk dokladů a nastavení implicitních číselných řad. Obsahuje následující záložky:

Prodejky

Prodejní místo – zde nastavíte implicitní používanou *Číselnou řadu* pro prodejní místo. Program zobrazí pouze číselné řady pro Skladové prodejky. Nastavení číselné řady však má význam pouze v případě, že nepoužijete *Typ skladového dokladu* (ten má nastavenou vlastní číselnou řadu) – jinými slovy, musíte mít sousední přepínač nastaven na *Použít přednastavení*.

Úvodní text displeje – zde si napíšete úvodní text, který se bude zobrazovat na displeji.

Při vyhledávání zásob dle PLU ignorovat levostranné nuly – pokud máte zvoleno automatické generování PLU v Nastavení agendy, tj. pokud máte všechny PLU v pevném formátu 6 znaků s levostrannými nulami, můžete zapnutím tohoto přepínače potlačit při vyhledávání zásoby zadáním PLU v okně Nová položka dokladu levostranné nuly. Např. pro vyhledání zásoby s PLU 000056 stačí zadat v poli PLU/EAN/Katalog pouze „56“. Pokud máte PLU zadávaná ručně v různých délkách, přepínač ponechejte vypnutý.

UPOZORNĚNÍ: Tato vlastnost platí pouze pro vyhledávání podle PLU, nikoliv pro EAN nebo Katalog.

Pro novou prodejku použít typ – chcete-li používat *Typy skladových dokladů*, můžete zde nastavit, jakým způsobem bude program typy dokladů nabízet:

Vybraný – zadáte jeden typ dokladu, který bude do každého dokladu bez dotazování doplněn. Vhodné v případě, kdy používáte stále stejný typ dokladu.

Poslední – do nového dokladu bude vždy automaticky doplněn stejný typ dokladu, jaký jste použili v posledním vystaveném dokladu. Využijete tehdy, když používáte různé typy dokladů, ale vystavujete je v dávkách (vždy několik dokladů stejného typu). Přímo na dokladu změníte typ pomocí tlačítka *Typ dokladu*.

Zeptat se před vystavením – program nejprve nabídne *Seznam typů dokladů* k výběru požadovaného typu. Tuto volbu využijete tehdy, když často střídáte typy dokladů.

Použít přednastavení – při zatržení této volby program v dokladech použije přednastavení skladu nebo skladové skupiny.

Po vystavení dokladu automaticky uzamknout – uložená prodejka bude v seznamu *Skladové doklady* v Money S3 uzamčena.

Po vystavení vytisknout doklad – zatrhněte, pokud požadujete po vystavení automaticky doklad vytisknout.

Neupozorňovat na dosažení min. limitu zásob – pokud bude přepínač zapnutý, pak program nebude upozorňovat na minimální limit zásoby nastavený na *Kartě zásoby*.

Přehrát zvuk při nenalezení čárového kódu – pokud máte nastaveno používání čtečky čárového kódu v Pokladních komponentách, tak se při výběru položek ze skladu (pouze Prodejky) při nenalezení čárového kódu ozve zvuk.

Zobrazit zprávu při nenalezení čárového kódu – pokud máte nastaveno používání čtečky čárového kódu v Pokladních komponentách, tak se při výběru položek ze skladu (pouze Prodejky) při nenalezení čárového kódu zobrazí zpráva.

Provozní pokladny

Používat jako aktuální platidlo – ze seznamu *Nepeněžních platidel* lze vybrat platidlo, které bude nabízeno jako aktuální při platbách prodejek.

Tisk prodejky

Nastavení tisku podle skladové prodejky – přebíráte nastavení z běžného nastavení pro tisk z Money S3.

Vlastní nastavení – v pravé části karty zadáte vlastní nastavení.

Zobrazovat před tiskem „Nastavení tisku“ – zapínáte zobrazování standardní karty Nastavení tisku při konkrétním tisku formuláře.

Po zapnutí volby *Vlastní nastavení* se v pravé části okna zobrazí:

Formulář – výběr formuláře pro tisk prodejek v domácí a cizí měně. Formulář nastavený pro *Typ dokladu* má přednost před tímto nastaveným formulářem.

Tiskárna – výběr implicitní tiskárny pro tisk.

Kopie – uveďte v kolika kopiích budete chtít tiskovou sestavu vytisknout.

Orientace – orientace papíru v tiskárně. Můžete volit mezi Na výšku, Na šířku a Dle tiskárny (tedy podle nastavení tiskárny v systému Windows).

Okraje – volba slouží k individuálnímu nastavení Okraje papíru (např. když budete chtít zakládat sestavy do kroužkového šanonu, posunete sestavu doprava). TIP: Tato nastavení můžete samozřejmě při Tisku každého dokladu individuálně měnit.

POZOR: Pokud pracujete s vlastními Tiskovými formuláři, ukládejte si je na disk pod vlastními jmény a ne pod jmény standardně dodávaných formulářů. Zabráníte tak přepsání vámi upravených formulářů v případě, že provedete upgrade programu.

Nepeněžní platidla

Seznam *Nepeněžních platidel* je určen pro provozní pokladny a práci s nimi a současně pro tvorbu úhrad vystavených faktur. V tomto seznamu si nadefinujete všechna platidla – ekvivalenty peněz, jako jsou např. šeky, karty, stravenky apod.

Pokud chcete na prodejních místech přijímat i zahraniční měny, je nutné si je pro účely úhrady prodejek nadefinovat rovněž jako platidla.

POZNÁMKA: Zaplacení zboží pomocí cizí měny na prodejním místě je vnímáno jako platba peněžním ekvivalentem a z tohoto důvodu není tato platba chápána jako cizoměnná. Propojení na aparát cizích měn nastává až při zaúčtování plateb funkcí Zaúčtování prodejek.

UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete jako platidlo cizí měnu, musíte v Typu pokladního příjmového dokladu (záložka Podrobnosti), který zadáte v oddíle Tržby na Kartě platidla uvést v poli Hradit na pokladnu, která je určena pro tuto cizí měnu. Důvodem je správné zaúčtování nominální částky v této cizí měně a jejího odpovídajícího ekvivalentu v měně domácí.

Karta nepeněžního platidla

Karta nepeněžního platidla obsahuje:

Množství – tímto údajem zadáváte množství platidla, vůči kterému se v záložce *Období* přepočítává kurz, resp. nominální částka platidla v domácí měně.

Při prodeji vyvolat na kartě Zaplacení pomocí klávesy – chcete-li v programu *Money S3 Kasa* při úhradě prodejky zadávat *Nepeněžní platidlo* pomocí klávesové zkratky, zatrhněte toto pole. Poté přesuňte kurzor do kolonky pro zápis klávesové zkratky a stiskněte některou z kláves F2 - F12 (některé speciální klávesnice mají F2 - F24). Na kartu *Zaplaceno* pak při placení prodejky stiskem příslušné klávesy vyvoláte platidlo jako aktuální.

Období

V této záložce zadáváte pro platidlo aktuální kurzy platné pro určitý časový úsek. Kurz vyjadřuje nominální částku platidla v domácí měně. Každý kurz platí od zadaného data po nejbližší vyšší datum, ke kterému je zadaný jiný kurz. Určíte-li jen jediný kurz, bude platit absolutně.

Seznam období – tlačítkem *Přidat období* na *Kartě období* zadáte datum, od kterého je v platnosti zadaný kurz.

Zaúčtování platidel

Vystavitel platidla – doplňte z *Adresáře*. Zadaná adresa se bude používat pro doklady, které zaúčtovávají platby těmito platidly (pokladní doklady, resp. pohledávky).

Variabilní symbol – variabilní symbol, který byl určen vystavitelem platidla (např. u platebních karet se jedná o variabilní symbol, pod kterým jsou evidovány kreditní pohyby z těchto plateb na vašem bankovním účtu).

Typ platidla – z roletové nabídky vyberte, zda se jedná o ceninu nebo pohledávku. Podle typu platidla se při zaúčtování prodejek vytváří příslušné doklady, a to buď *Příjmové pokladní doklady* pro platby ceninami, nebo *Pohledávky* pro platby pohledávkovými platidly.

QR Platba – (pouze pro Typ platidla pohledávka) pokud bude přepínač zapnutý, tak se na *Skladové prodejce* na kartě *Zaplaceno* zobrazí i toto nepeněžní platidlo pro výběr a vytiskne se *Skladová prodejka* s QR kódem pro platbu.

Typ dokladu pro zaúčtování nepeněžních plateb – ze seznamu *Typů účetních dokladů* vyberte Typ účetního dokladu. Nabídka se odlišuje podle typu platidla, pro ceniny program nabízí typ *Pokladna příjem* a pro pohledávky typ *Pohledávka*.

Typ dokladu pro zaúčtování nepeněžních plateb - vratek – ze seznamu *Typů účetních dokladů* vyberte Typ účetního dokladu. Nabídka se odlišuje podle typu platidla, pro ceniny program nabízí typ *Pokladna výdej* a pro závazky typ *Závazku*.

UPOZORNĚNÍ: Zadané typy dokladů musí obsahovat všechny potřebné údaje pro zaúčtování, zejména Pokladnu, resp. Hradit na, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, bez kterých nemůže být zaúčtování plateb provedeno. Bližší informace naleznete v kapitole Zaúčtování prodejek.

Typ dokladu pro zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen – také doplníte ze seznamu *Typů účetních dokladů*. Pro platidla typu *Cenina* se vytváří pokladní doklady (příjmové/výdajové), pro platidla typu *Pohledávka* doklady interní. Viz Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen.

Pokladní komponenty

Money S3 Kasa spolupracuje se značným množstvím pokladních periférií, používá pro práci s nimi systém ovladačů.

Seznam *Nastavení pokladních komponent* obsahuje ve stroměčku základní větev „Lokální počítač“, kde jsou zobrazeny současné lokální komponenty. V seznamu můžete také nastavit pokladní komponenty pro „Vzdálené počítače“.

POZNÁMKA: Pro vzdálené počítače nelze nastavit ovladač pro Registrační pokladny.

Přidat pokladní komponentu – tlačítkem vybíráte ovladače do seznamu *Nastavení pokladních komponent* pro „Lokální“ nebo „Vzdálený“ počítač pod kurzorem (musí být přidán vzdálený počítač a spuštěn klient - viz níže). Otevře se seznam *Výběr pokladních komponent*, kde naleznete následující skupiny komponent:

- Displeje
- Snímače čárového kódu
- Pokladní zásuvky
- Registrační pokladny
- Fiskální moduly

Jde o kompletní seznam všech pokladních periférií, se kterými Money S3 Kasa spolupracuje. Pokud v seznamu pokladních komponent nenaleznete vámi požadovanou pokladní periférii, kontaktujte prosím vašeho dodavatele hardwaru či naše obchodní oddělení.

Po výběru ovladače a jeho potvrzení tlačítkem OK se otevře okno *Nastavení pokladní komponenty*, ve kterém zadáte jeho základní nastavení. Detailní nastavení komponenty se provádí pomocí tlačítka *Nastavení*.

Vlastnosti – tlačítkem otevřete kartu již nastavené konfigurace pro používání pokladní komponenty pod kurzorem.

POZNÁMKA: V případě, že komponenta obsahuje více typů, nastavujete konfiguraci pro každý typ zvlášť.

Nově je možné využít v Money S3 Kasa použití pokladních komponent fyzicky instalovaných na vzdáleném počítači (i více počítačích) (využití např. v terminálovém provozu, kdy Money běží na serveru, hardware je ale na počítači, kde je puštěn terminálový klient). Komunikace probíhá přes TCP/IP porty systému. Money komunikuje se speciálním klientem (přijímačem), který stejným způsobem jako Money (tedy přes stejné DLL POS komponent), zprostředkuje komunikaci s HW.

Přidat vzdálený počítač – tlačítkem přidáte do stroměčku další uzel „Vzdálený počítač“. Otevře se karta *Nastavení vzdáleného počítače*, která obsahuje:

- TCP/IP - nastavení adresy vzdáleného počítače. Je možné zadat jak IP adresu, tak i název počítače v síti.
- *Hledej* – spustí vyhledávání počítače s nainstalovaným hardwarem pokladních komponent na lokální síti. Podmínka je, aby na počítači s hardwarem byl nainstalován a spuštěn klient (přijímač). Počítač se hledá na síti vždy na standardním portu 9190. Vlastní aplikace klienta (přijímače) je spuštěna na pozadí a zobrazena jako ikona na systémové liště.
- *Port* – nastavení TCP/IP portu pro vzdálenou komunikaci.
- *Podpis komunikace* – bezpečnostní podpis, který je nutný ke spárování Money s klientem (přijímačem) na vzdáleném počítači. V nastavení klienta (přijímače) na vzdáleném počítači musí být nastaven stejný podpis.

Po stisknutí tlačítka OK se se zkontroluje komunikace s nastaveným vzdáleným počítačem.

Obnovit seznam počítače – volba zobrazí aktuální seznam všech připojených pokladních komponent k počítači pod kurzorem.

Odebrat – podle pozice kurzoru odeberete ze seznamu pokladní komponentu nebo vzdálený počítač.

Karta nastavení serveru Vzdálené pokladní komponenty

Server, TCP/IP – jméno serveru, IP adresa počítače, kde je spuštěn tento klient (přijímač).

Nastavení – tlačítko pro nastavení komunikace TCP/IP. Nastavení portu a podpisu komunikace. Port a podpis musí být nastaveny stejně i na straně Money S3. Dále je na kartě přepínač, kterým určujete, zda-li se má komunikace spustit automaticky po spuštění aplikace.

Pokladní komponenty – tlačítkem zobrazíte kartu *Pokladní komponenty*, kde je možné *Odebrat komponentu* nebo zobrazit její *Nastavení*.

POZNÁMKA: Všechny používané pokladní komponenty pro lokální i vzdálený počítač definujete v hlavním okně Nastavení pokladních komponent v Money S3.

Přihlášené počítače – seznam přihlášených počítačů se spuštěným Money ve tvaru: <jméno serveru> (<IP adresa>) – (<počet přihlášení>). Tlačítko Odpojit odpojí počítač z Money ze seznamu. Pro tento počítač poté (pokud se znovu nepřihlásí) nebudou zpracovávány žádné požadavky. Odpojí se počítač jako takový (tedy všichni jeho přihlášení uživatelé).

Displej

Nastavení platné pro agendu – lze vybrat agendu, ve které bude displej používat definované nastavení. Pokud budete potřebovat různá nastavení pro různé agendy, je třeba nainstalovat další kopii pokladní komponenty. Implicitně se nabízí agenda, ve které se právě nacházíte. Pomocí roletové nabídky můžete vybírat ze seznamu všech agend v Money S3, ovšem jen tehdy, nemáte-li zaškrtnuto pole **Nastavení platné pro všechny agendy** – v tomto případě je roletová nabídka nepřístupná.

Nastavení platné pro všechny agendy – po zatržení tohoto pole bude displej používat definované nastavení ve všech agendách Money S3.

Komponenta aktivní – zatrhněte, má-li být displej užíván. Informace o tom, že bude aktivní v nastavené agendě, se vztahuje i na konkrétní *Uživatelskou konfiguraci*. Tzn. že každý uživatel s vlastní *Uživatelskou konfigurací* může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.

POZNÁMKA: Ovladač můžete nainstalovat i pro dvě agendy současně – kombinací zatrženého pole pro aktuální agendu a výběrem jiné agendy z roletové nabídky. V této druhé agendě pak již naleznete nastavený příznak Pokladní komponenta zapnuta v této agendě.

Číselné řady a Typy dokladů – zadáte, pro které *Číselné řady* / *typy dokladů* bude displej používán.

Na displeji zobrazovat – tato funkce má význam pouze u alfanumerických displejů a softwarové emulace displeje. Určíte, má-li se na displeji zobrazovat zkratka nebo popis zásoby.

Text na displeji – zde si napište text, který se bude zobrazovat na displeji ve chvílích, kdy nebude prováděna operace s doklady.

Zobrazit i při opravě dokladů – zatrhněte, zda má být displej aktivní i při opravách dokladů.

Nastavení – tlačítko, kterým nastavujete hardwarové vlastnosti displeje.

Snímač čárového kódu

Tyto ovladače slouží pouze pro snímače čárového kódu připojené na COM port RS-232. Funkčnost snímače čárového kódu je velmi závislá na jeho nastavení. Většina snímačů čárového kódu RS-232 funguje bez problémů s ovladačem Money S3 Snímač čárového kódu připojený na sériový port při standardním nastavení.

Pro snímače čárového kódu připojené na klávesnicový nebo USB port není nutné instalovat v Money S3 ovladač. Pro správnou funkčnost těchto snímačů je ovšem nutné snímače nastavit na přenos horních znaků alfanumerické klávesnice. Pokud snímač snímá místo čísel znaky české abecedy je nastaven špatně.

Nastavení platné pro agendu – zde se nastavuje agenda, ve které bude snímač používat definované nastavení. Pokud budete potřebovat různá nastavení pro různé agendy, je třeba nainstalovat další kopii pokladní komponenty. Implicitně se nabízí agenda, ve které se právě nacházíte. Pomocí roletové nabídky můžete vybírat ze seznamu všech agend v Money S3, ovšem jen tehdy, nemáte-li zatrženu volbu Nastavení platné pro všechny agendy.

Nastavení platné pro všechny agendy – snímač bude používat definované nastavení ve všech agendách Money S3.

Komponenta aktivní – zatrhněte, chcete-li snímač v agendě užívat. Informace o tom, že bude aktivní v nastavené agendě, se vztahuje i na konkrétní Uživatelskou konfiguraci, tzn. že každý uživatel s vlastní Uživatelskou konfigurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.

 **POZNÁMKA:** Ovladač můžete nainstalovat i pro dvě agendy zároveň – kombinací zatrženého políčka pro aktuální agendu a výběrem jiné agendy z roletové nabídky. V této druhé agendě pak již naleznete nastavený příznak Pokladní komponenta zapnuta v této agendě.

Nastavení – tlačítko, kterým nastavujete hardwarové vlastnosti komponenty.

Pokladní zásuvka

Nastavení platné pro agendu – zde zadejte agendu, ve které bude zásuvka používat definované nastavení. Pokud budete potřebovat různá nastavení pro různé agendy, je třeba nainstalovat další kopii pokladní zásuvky. Implicitně se nabízí agenda, ve které se právě nacházíte, ale z roletové nabídky můžete vybírat ze seznamu všech agend v Money S3.

Nastavení platné pro všechny agendy – po zatržení tohoto pole bude pokladní zásuvka používat definované nastavení ve všech agendách Money S3.

Komponenta aktivní – zatrhněte, má-li pokladní komponenta v agendě fungovat – informace se vztahuje na aktuální Uživatelskou konfiguraci. Tzn. že každý uživatel s vlastní Uživatelskou konfigurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.

 **POZNÁMKA:** Ovladač můžete nainstalovat i pro dvě agendy zároveň – kombinací zatrženého pole pro aktuální agendu a výběrem jiné agendy z roletové nabídky. V této druhé agendě pak již naleznete nastavený příznak Pokladní komponenta zapnuta v této agendě.

Číselné řady a Typy dokladů – zadáte, které Číselné řady / typy dokladů bude pokladní zásuvka používat.

Otevření peněžní zásuvky – klávesová zkratka – zde napište klávesovou zkratku, kterou chcete peněžní zásuvku otevírat.

Nastavení – tlačítko, kterým nastavujete hardwarové vlastnosti pokladní zásuvky.

Registrační pokladna

Název pokladny – libovolný identifikační název pokladny.

Sklad pro export – sklad, který se implicitně nastavuje při exportu dat do pokladny.

Komponenta aktivní – v dolní části karty zvolte, zda má registrační pokladna v agendě fungovat – informace se vztahuje na aktuální Uživatelskou konfiguraci, tj. každý uživatel s vlastní Uživatelskou konfigurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.

Export

Nastavení komunikačních souborů (cesta nebo soubor) – nastavení místa, kam se budou ukládat exportní soubory izbozi.dbf (seznam skladových zásob), isklady.dbf (seznam skladů) a ivyrcisla.dbf (seznam výrobních čísel).

Spouštěný program – zde se nastavuje cesta a název externího programu, který slouží při exportu pro převod dat Money S3 na strukturu požadovanou registračními pokladnami.

Import

Nastavení komunikačních souborů (cesta nebo soubor) – nastavení místa, odkud se načítá importní soubor ozbozi.dbf (seznam prodaných skladových zásob).

Spouštěný program – zde se nastavuje cesta a název externího programu, který slouží při importu pro převod dat formátu registrační pokladny na strukturu požadovanou Money S3.

Nastavení

Spouštěný program pro nastavení – cesta a název externího programu, který slouží pro nastavení technických a funkčních parametrů registrační pokladny.

Spouštěný program pro přehled uzávěrek – cesta a název externího programu, který slouží ke kontrole uzávěrek registrační pokladny.

Spouštěný program pro uzávěrku Z – cesta a název externího programu, který slouží k provedení uzávěrky Z registrační pokladny.

Registrační pokladna EURO 50TEi Mini CZ - 150TEi Flexy CZ

Import a export dat pro registrační pokladny je součástí samostatného modulu Money S3 - Pokladny Euro.

Komunikace

Název – zadaný název se bude zobrazovat v seznamu pokladních komponent (lze použít např. k odlišení zařízení podle umístění v jednotlivých prodejnách). Název musí být jedinečný, pokladní komponenty se stejným názvem sdílejí nastavení ze záložky Komunikace.

Typ zařízení – vybíráte typ zařízení 50TEi Mini CZ nebo 150TEi Flexy CZ.

Vlastnosti pokladních zařízení:

Vlastnost	EURO-50TEi Mini CZ	EURO-150TEi Flexy CZ
Počet položek zboží	2000 - 10000	9999
Evidence počtu MJ na skladě	Ne	Ano
Počet znaků v názvu PLU	24	42

Připojení – výběr COM portů. Zařízení neumožňuje výměnu dat s externími programy přes WIFI nebo LAN. Přes WIFI nebo LAN umožňuje pouze komunikaci s EET.

Test komunikace – provede se test komunikace s registrační pokladnou. Výsledek komunikace se zobrazí v informačním dialogu.

 **UPOZORNĚNÍ:** Všechna následující nastavení jsou platná pro aktuální agendu a Uživatelskou konfiguraci, tj. každý uživatel s vlastní Uživatelskou konfigurací může mít pro každou agendu tato nastavení upravena jinak.

Komponenta aktivní – v dolní části karty zvolte, zda má registrační pokladna v agendě fungovat – informace se vztahuje na aktuální agendu a Uživatelskou konfiguraci, tj. každý uživatel s vlastní Uživatelskou konfigurací může stav aktivní/neaktivní ovládat pro každou agendu zvlášť.

Sklad

Sklad – sklad, který se implicitně nastavuje pro export zásob do pokladny a pro import prodejů.

Nastavit příznak „vratný obal“ na Linkovaná PLU – pokud budete evidovat i vratné obaly, musí být tato položka s vratným obalem zadána na Kartě zásoby jako Poplatek. Při Exportu zásob do pokladny je pak poplatek přiřazen k nadřazené zásobě jako „linkované PLU“ a je mu nastaven příznak „Vratný obal“. Program použije jako linkované PLU první poplatek ze zvoleného skladu.

Exportovat stav zásob na skladě – při exportu zásob do pokladny se přenese i aktuální stav zásoby. Tato volba se zobrazuje pouze pro pokladnu 150TEi Flexy CZ.

Měrné jednotky

Pro neidentifikované MJ použít – tlačítkem  otevřete seznam měrných jednotek načtených z pokladny pro výběr. V případě, že při exportu zásob do zařízení není MJ pro prodej z karty zásoby v pokladním zařízení nalezena, pak se dosadí MJ zde vybraná.

Přiřazení skladových skupin

V této části nastavujete konkrétní přiřazení Skladových skupin z Money S3 ke skladovým skupinám (Departmentům) v pokladně. Skladové skupiny si nejprve nadefinujete v pokladním zařízení a následně přiřadíte těmto skupinám skupiny z Money S3.

Načíst skupiny – pomocí tlačítka se načtou skladové skupiny z pokladny.

Přiřadit skupinu – tlačítkem otevřete kartu Přiřazení ke skupině.

V levé části se zobrazuje seznam Skladových skupin ze zvoleného Skladu, které ještě nebyly přiřazeny k žádné skladové skupině v pokladně. V pravé části se zobrazuje seznam skladových skupin, které již byly přiřazeny zvolené skupině (Departmentu) v pokladně.

 – tlačítkem přidáte skladovou skupinu pod kurzorem do seznamu přiřazených skupin pro zvolený Department v pokladně.

 – tlačítkem smažete přiřazení skladové skupiny pod kurzorem.

Zásobám z nepřiřazených skupin nastavit – tlačítkem  otevřete seznam skupin zboží (Departmentů) načtených z pokladny pro výběr. Pokud nebude mít zásoba přiřazenou žádnou skupinu, pak se automaticky nastaví zvolená skupina z pokladny.

Pro prodeje bez položek použít službu – výběrem ze seznamu zásob typu Služba, určíte která zásoba se má vložit do skladového dokladu při importu pohybů ze zařízení v případě, že v hlavičce dokladu budou nenulové částky, ale přitom nebudou naimportovány ze zařízení žádné položky. K této situaci může dojít, pokud byly prodávány pouze tzv. Departmenty nebo pokud došlo zároveň k prodeji i vrácení stejného počtu stejného zboží za různé ceny.

Uzávěrky

Zde nastavujete druh Z uzavěrky, která se má automaticky provést po importu prodejů - Finanční denní, PLU nebo DPT denní a zda požadujete jejich tisk.

Provedením uzavěrky se údaje o prodejkách z pokladního zařízení vymažou. Pokud nebudou po importu prodejů provedeny všechny závěrky, je nutné před dalším importem tyto závěrky provést ručně přímo v zařízení, jinak mohou být naimportovány výrazně rozdílné částky tržeb v hlavičce dokladu a skladových položkách.

Karty a šeky

V záložce nastavujete *Nepeněžní platidla*, která se použijí při importu pohybů z pokladny na kartě *Zaplaceno* ve *Skladové prodejce* pro určení výše tržeb uskutečněných pomocí platebních karet a šeků (např. stravenek). Pro karty i šeky musí být nastaven na *Kartě nepeněžního platidla* kurz 1, jinak nebude zaúčtována správná částka těchto tržeb. Pro platby šekem je vhodné zvolit *Nepeněžní platidlo* typu cenina, pro platbu kartou *Nepeněžní platidlo* typu pohledávka.

Pro vystavené dodací listy nelze nastavit *Nepeněžní platidla. Typ skladového dokladu* (prodejka nebo dodací list) pro import pohybů nastavujete v průvodci Importu pohybů.

Export dat

Pomocí průvodce *Exportu dat* pro pokladní systémy vyexportujete zásoby z Money S3 do pokladního zařízení.

Výběr pokladny

Pokladna – výběr pokladního zařízení ze seznamu *Pokladních komponent*.

Nastavení POS – tlačítkem otevřete kartu Nastavení pokladních komponent pro případnou editaci.

Výběr skladu

Exportovat jen nové a změněné zásoby od – pokud bude přepínač zapnutý, zobrazí se datum a čas posledního exportu a budou se exportovat pouze zásoby, u kterých proběhla nějaká změna.

Všechny zásoby ze skladu – budou exportovány všechny zásoby ze Skladu, určeného v nastavení *Pokladní komponenty* na záložce *Sklad*.

Pouze vybrané zásoby – tlačítkem *Výběr zásob* otevřete seznam *Zásoby na skladě* pro výběr. Budou exportovány pouze zde zvolené zásoby.

Algoritmus

- Vazebním prvkem pro zásoby v pokladním zařízení a Money S3 je PLU na Kartě zásoby.
- Skupiny (Departmenty) je nutné nastavit přímo v pokladním zařízení a následně tyto departmenty přiřadit ke Skladovým skupinám v Money S3 na kartě Nastavení pokladní komponenty v záložce Sklad.
- Z Karty zásoby se do pokladního zařízení exportují údaje: Popis, EAN, Sazba DPH, Skupina, Cena, MJ a Stav zásoby (pouze u pokladny EURO-150TEi Flexy CZ), číslo linkovaného PLU (Přiřazený poplatek ke kartě zásoby) a příznak „vratný obal“.
- Z Karty zásoby se načte základní prodejní cena. Pokud je na Kartě zásoby typ ceny bez DPH, dopočítá se cena s DPH podle sazby DPH pro prodej. Doporučujeme mít na Kartě zásoby u základní prodejní ceny nastavenou volbu cena s DPH, aby nevznikaly zaokrouhlovací rozdíly mezi cenou zásoby v pokladním zařízení a na Kartě zásoby.
- Pokud bude na pokladním zařízení počet MJ na více desetinných míst než je povoleno na Kartě zásoby (max. čtyři), tak se položka matematicky zaokrouhlí na povolený počet desetinných míst. Doporučujeme tedy mít nastavený stejný počet desetinných míst MJ na Kartě zásoby jako v zařízení.
- Jednotkovou cenu v zařízení doporučujeme nastavit maximálně na dvě desetinná místa.
- Pokladní zařízení neumožňuje evidovat výrobní čísla, není tedy vhodné exportovat do zařízení zásoby s evidencí výrobních čísel.

Import pohybů na pokladně

Pomocí průvodce nastavujete údaje pro import pohybů z pokladního zařízení do Money S3.

Výběr pokladny

Pokladna – výběr pokladního zařízení ze seznamu *Pokladních komponent*.

Nastavení POS – tlačítkem otevřete kartu Nastavení pokladních komponent pro případnou editaci.

Výběr typu dokladu

Zde nastavujete, zda se pro import pohybů z pokladního zařízení má v Money S3 vytvořit *Skladová prodejka* nebo *Vystavený dodací list*. Skladový doklad bude mít datum vystavení podle aktuálního data v Money S3. *Typ skladového dokladu* se přebírá z *Uživatelské konfigurace*.

Po dokončení importu pohybů se zobrazí *Skladová prodejka* nebo *Vystavený dodací list*.

Je vhodné používat Prodejku, která na rozdíl od Dodacího listu umožňuje evidovat tržbu v *Nepeněžních platidlech* a ukládat skutečnou výši tržeb v jednotlivých sazbách do hlavičky dokladu.

Algoritmus

- Pokud počet prodaných MJ přesahuje množství zásoby na skladě a na Skladě je povolen výdej zásob do mínusu, vytvoří se pro zbývajících počet MJ záporná dodávka. Pokud není povolen výdej do mínusu, počet MJ se zredukuje na množství, které je skladem.
- Pokud má zásoba zapnuto „evidovat výrobní čísla“, použije se na položce potřebný počet naskladněných výrobních čísel. Pokud není na skladě dostatečné množství výrobních čísel a je povolen stav zásoby do mínusu, vytvoří se nová výrobní čísla pro zápornou dodávku. Pokud není povolen stav zásoby do mínusu, použijí se jen výrobní čísla, která jsou skladem. Pokladní zařízení nepodporuje evidenci výrobních čísel, proto je nutné následně v Money S3 dosazená výrobní čísla po importu editovat a doplnit podle skutečnosti. Tento postup ale povede k přepočtení cen v hlavičce dokladu, proto jej nedoporučujeme.
- Typ ceny na položkách bude vždy s DPH. Doporučujeme mít na Kartě zásoby uvedenou cenu „s DPH“.
- Do jednotlivých povah a celkové ceny v hlavičce dokladu se vloží skutečná hodnota z tržeb, nedoporučujeme tedy jakkoliv editovat žádnou z naimportovaných položek, jinak bude hlavička dokladu přepočítána a nemusí pak odpovídat skutečným částkám tržeb.
- Bude-li počet MJ záporný, vytvoří se vratka.
- Pokud bude na pokladním zařízení počet MJ na více desetinných míst než je povoleno na Kartě zásoby (max. čtyři), tak se položka matematicky zaokrouhlí na povolený počet desetinných míst.
- Tržby se do systému EET odesílají přímo z pokladního zařízení. Storno EET tržby je tedy možné provést pouze na pokladním zařízení a volba není na naimportovaném skladovém dokladu dostupná.
- Pokud bude zásoba načtená ze zařízení kompletem nebo sadou, přidá se položka do importovaného dokladu s komponentami složené karty podle definice na Kartě zásoby ze zvoleného Skladu. Jelikož sada nemá vlastní cenu, ale cenu vypočtenou z jednotlivých komponent, může se tato cena proti ceně v pokladním zařízení lišit (např. tvorba slev apod.). Položka se do importovaného dokladu vloží podle cen komponent nastavených na Kartě zásoby.
- Pokud má položka v pokladním zařízení nastavenou jinou sazbu DPH než na Kartě zásoby, při importu se do dokladu dosadí sazba DPH z pokladního zařízení.
- Pokud má položka v pokladním zařízení nastavenou jinou MJ než na Kartě zásoby, při importu se do dokladu dosadí MJ z Karty zásoby.
- Po uložení naimportovaného dokladu se provedou Z – závěrky určené v Nastavení pokladní komponenty- doporučujeme nechat provést všechny závěrky.

Fiskální modul

Pokud není karta fiskálního modulu v PC instalována, není možné tyto komponenty nastavovat.

Číselné řady a Typy dokladů – zde zadáte, pro které Číselné řady / typy dokladů bude fiskální modul používán.

Tisk textů – pomocí tohoto aparátu zadáváte pořadí proměnných v takovém tvaru, jak je budete chtít tisknout v každé z položek na fiskálním dokladu (záložka Položky) a v závěru každého fiskálního dokladu (záložka Závěr). Jednotlivé části textu (proměnné nebo speciální znaky) vybíráte pomocí roletové nabídky do kolonky Proměnné a následně je tlačítkem Vložit převádíte dolů do záložek (pozor – do Závěru lze vložit jen speciální znaky CR apod.).

Odesílat položku zaokrouhlení dokladu – pokud se bude prodejka svou celkovou cenou lišit od ceny nasčítané z položek, máte možnost touto volbou odeslat do fiskální tiskárny příslušný rozdíl jako zvláštní zaokrouhlovací položky. Pro každou hladinu DPH tak může vzniknout zvláštní položka.

 **POZNÁMKA:** Většina fiskálních zařízení umožňuje generovat vlastní zaokrouhlovací položky. Pokud je konkrétní fiskální zařízení nastaveno tak, že generuje tyto zaokrouhlovací položky samo, doporučujeme tuto volbu vypnout.

Komponenta aktivní – zatrhněte, chcete-li fiskální modul v agendě používat. Aktivita se vztahuje na aktuální Uživatelskou konfiguraci, tj. že každý uživatel s vlastní Uživatelskou konfigurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.

Nastavení – tlačítko, kterým nastavujete hardwarové vlastnosti komponenty.

Editor textů pro položky a závěr

Proměnná

#proměnná[šířka[:desetinná místa]][@zarovnání]#

proměnná – název proměnné

šířka – šířka proměnné

desetinná místa – počet desetinných míst

zarovnání – zarovnání proměnné (L doleva, R nebo P doprava, C do středu)

Text

Za text je považováno vše, co je mimo speciální znaky (‘#’, ‘<’, ‘>’). Pokud je potřeba vytisknout i tyto znaky, musí se text uzavřít do uvozovek. Tisk uvozovek provedete tak, že napíšete dvě uvozovky za sebou.

Tisk řídicích kódů

<CR>, <LF>, <CRLF> a nebo <Dčíslo> nebo <Hčíslo>

Tisk znaků (některé podle názvu znaku) podle dekadického nebo šestnáctkového kódu znaku.

Vytištění definovaného počtu znaků

<LINE:počet[:znak]>

Vytiskne počet znaků krát znak. Pokud znak není definován, tiskne se pomlčka.

Vyplnění mezerami až do zadané pozice

<TABTO:POS>

Je-li již aktuální pozice za udanou, příkaz neprovede nic.

Volejte: 549 522 511
obchod@money.cz

Praha

Rubeška 215/1
+420 244 001 288

Brno

Drobného 555/49
+420 549 522 511

Liberec

1. máje 25
+420 485 131 058

Bratislava

Plynárenská 7/C
+421 249 212 323

Prešov

Kúpeľná 3
+421 517 732 908